

ROUNDAL

RDB

RDB

De Geschroefde Dagkant


Roundal Bolted is een unieke dagkantoplossing waarin budget, montagegemak én montagesnelheid hand in hand gaan. De RDB wordt op de werf geleverd in 4 aparte stukken die nog op elkaar moeten worden geschroefd. De Roundal Bolted is dus gemakkelijk te vervoeren en daarom de ideale budgetvriendelijke oplossing voor grote projecten.


De RDB-dagkant wordt aangeleverd in afzonderlijke delen welke door de vakman op de werf of in de werkplaats worden samengesteld en voorgemonteerd op de ramen. Alle delen van de RDB-dagkant zijn zo uitgevoerd dat deze op een sluitende manier kunnen samengesteld worden tot één geheel. Dit kan zowel voor rechte dagkanten als voor dagkanten met zijkanten en/of bovenkanten onder hoek.

De RDB-dagkant bestaat uit:


- ① Dorpel
- ② Zijkant links
- ③ Zijkant rechts
- ④ Bovenkant
- ⑤ Bevestigingsmaterialen (niet bijgeleverd)

Belangrijk : De RDB-dagkanten zijn enkel te verkrijgen met bijhorende dorpel. Het RDB-principe laat geen andere dorpels toe omwille van de waterdichtheid!

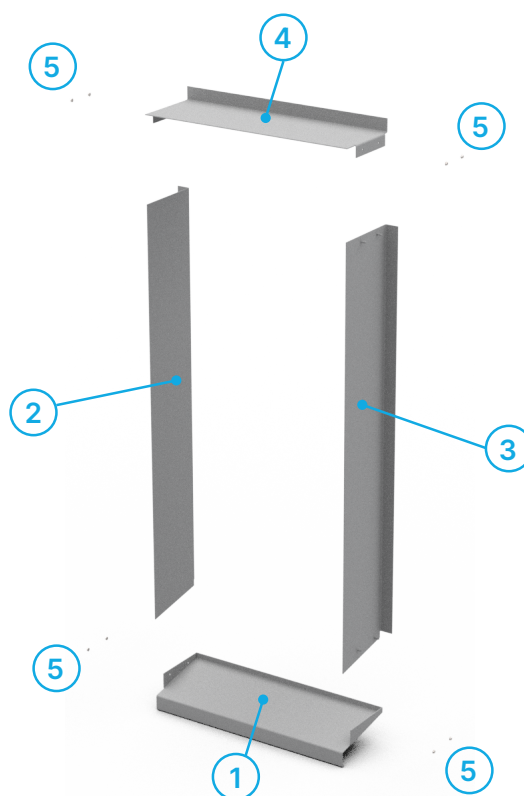

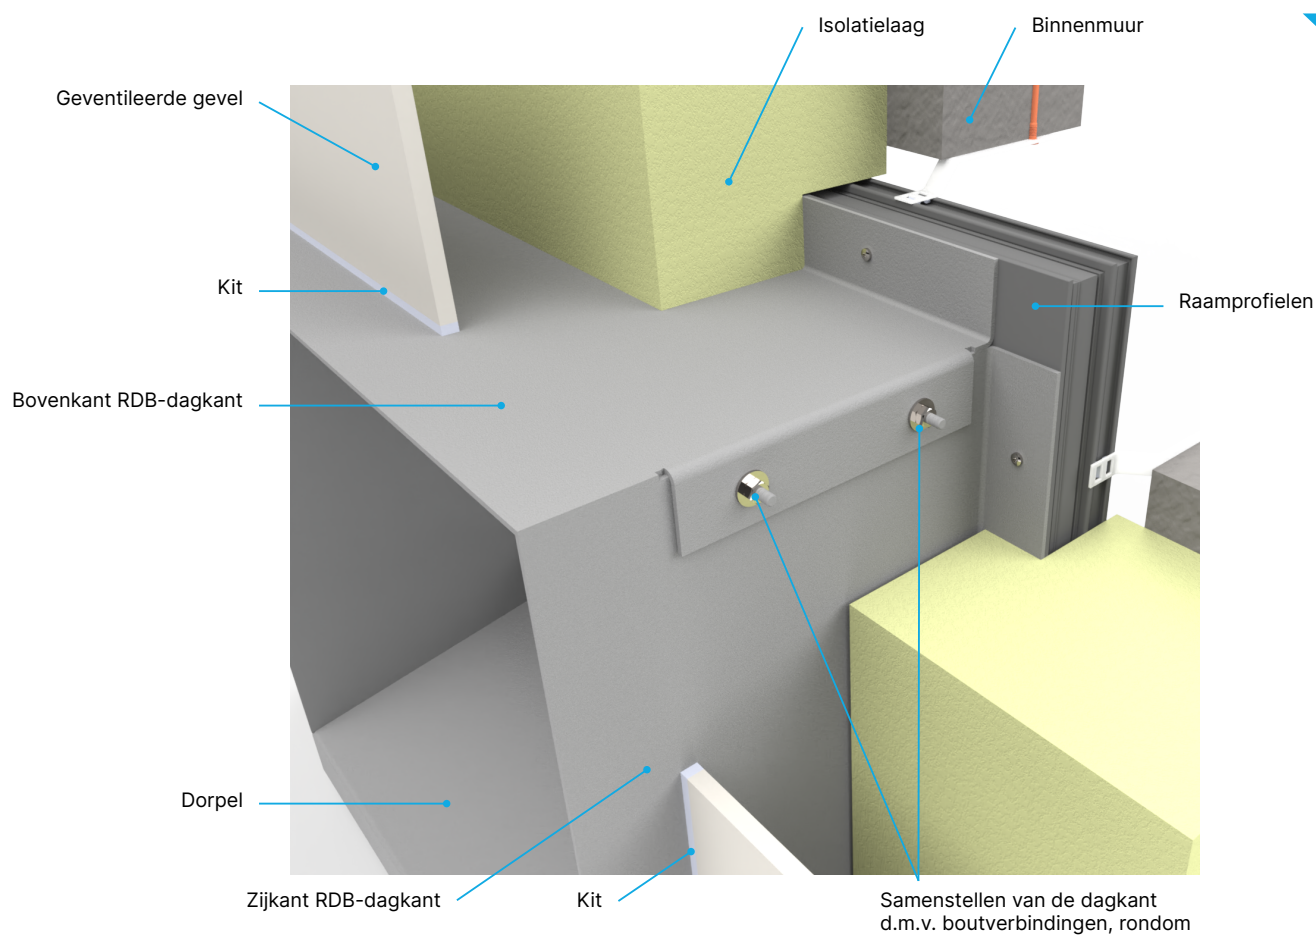

De RDB-varianten:

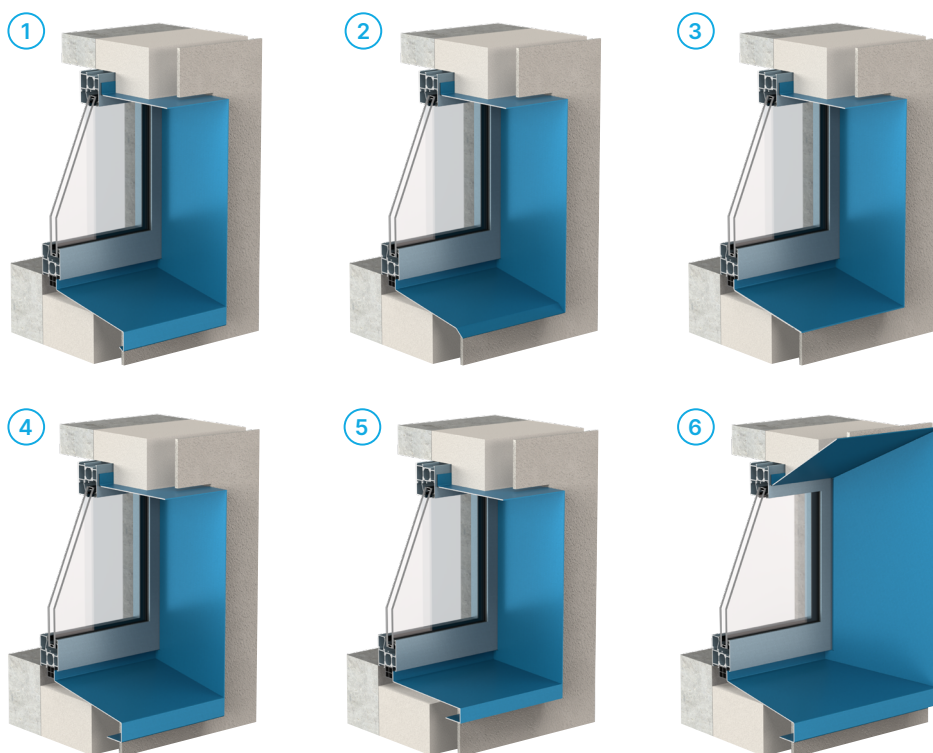

Toepassingsgebied van de Roundal-dagkanten

Materialen schrijnwerk	RDW	RDB	RDS	RDM	RDC
Aluminium	•	•	•	•	•
PVC	•	•	•	•	•
Hout	•	•	•	•	•
Staal	•	•	•	•	•
Types schrijnwerk					
Vlak raam (rechthoekig & vierkant)	•	•	•	•	•
Vlak raam (andere vormen)	•	•			
Vlak raam (ronde vormen)	•				
Hoekraam 90°	•	•	•		
Hoekraam variabele hoek	•	•	•		
Integratie rolluikkasten & zonwerking	•				
Integratie met andere dorpels / natuursteen dorpel	•		•		
Geveltypes					
Nieuwbouw	•	•	•	•	•
Renovatie	•	•	•	•	•
Geventileerde gevel	•	•		•	
Nagevelisolatie met pleisterafwerking	•			•	
Nagevelisolatie met steenstrips	•			•	
Traditionele gevelsteen	•	•	•		•
Kleurmogelijkheden					
Alle RAL-poederlakken (incl. kust & agressieve omgeving) (*)	•	•	•	•	•
Lakanodisatie (naturel, brons, zwart, ...)	•	•	•	•	•
Specifieke eigenschappen					
Waterdichtheid gegarandeerd door de dagkant	•			•	•
Waterdichtheid dient gegarandeerd door bouwsituatie		•	•		
Zelfdragend	•			•	
Préfab (af fabriek)	•				
Geleverd in losse onderdelen (zelfbouw)		•	•	•	•
Integratie van doorvalbeveiliging mogelijk (op aanvraag)	•				
Integratie van andere gevelcomponenten (op aanvraag)	•				
Mogelijke opties					
Isolatie geïntegreerd in de dagkant	•			•	
Special design kaders met schuine zijdes	•	•			
Implementatie van een anti-dreunlaag	•	•	•	•	•

De Dagkantbijbel.

Een succesvolle plaatsing van onze dagkantkaders start bij de Roundal dagkantbijbel. In de dagkantbijbel delen wij onze uitgebreide kennis en ervaring op het vlak van dagkantsystemen en geven wij architecten en professionals unieke technische inzichten.

www.roundal.be/dagkantbijbel

