ROUNDAL

RDC

ROUNDAL®

RDC
L'Ébrasement « Combi »

Le système Roundal Combi constitue la combinaison parfaite entre Roundal Modular et Slim. En d'autres mots : la combinaison entre des petites épaisseurs d'isolation et des briques de parement. C'est un système d'ébrasement qui peut combler la distance entre la façade et la fenêtre se trouvant partiellement dans la façade.

Les ébrasements RDC sont développés spécialement pour les applications traditionnelles de façade avec fenêtre en retrait et peuvent être utilisés aussi bien pour des rénovations que pour des constructions neuves. L'ensemble est livré en plusieurs parties séparées qui sont assemblées et montées par le professionnel sur le chantier de façon à les relier tout autour des fenêtres. Toutes les parties de l'ébrasement RDC sont réalisées de façon à ce qu'elles puissent être assemblées pour fusionner en une seule unité. Le seuil et toute la tôlerie de finition ont une épaisseur standard de 2 mm. Sur demande, il est possible d'avoir une autre épaisseur.

L'ébrasement RDC se compose de:

1. Seuil
2. Tôlerie de finition à gauche, au-dessus et à droite
3. Sous-cadre RDC **(RDC-CT0004) (2 mm)**
4. Profilé coextrudé **(RDM-CT0003)**, longueur de 6 mètres, à scier.

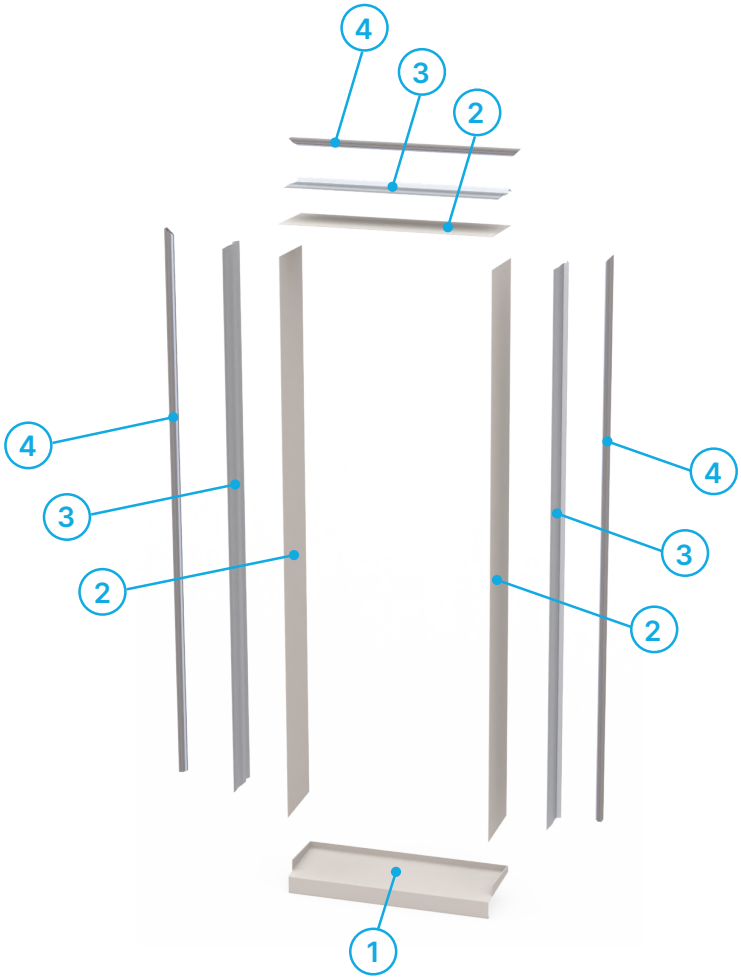

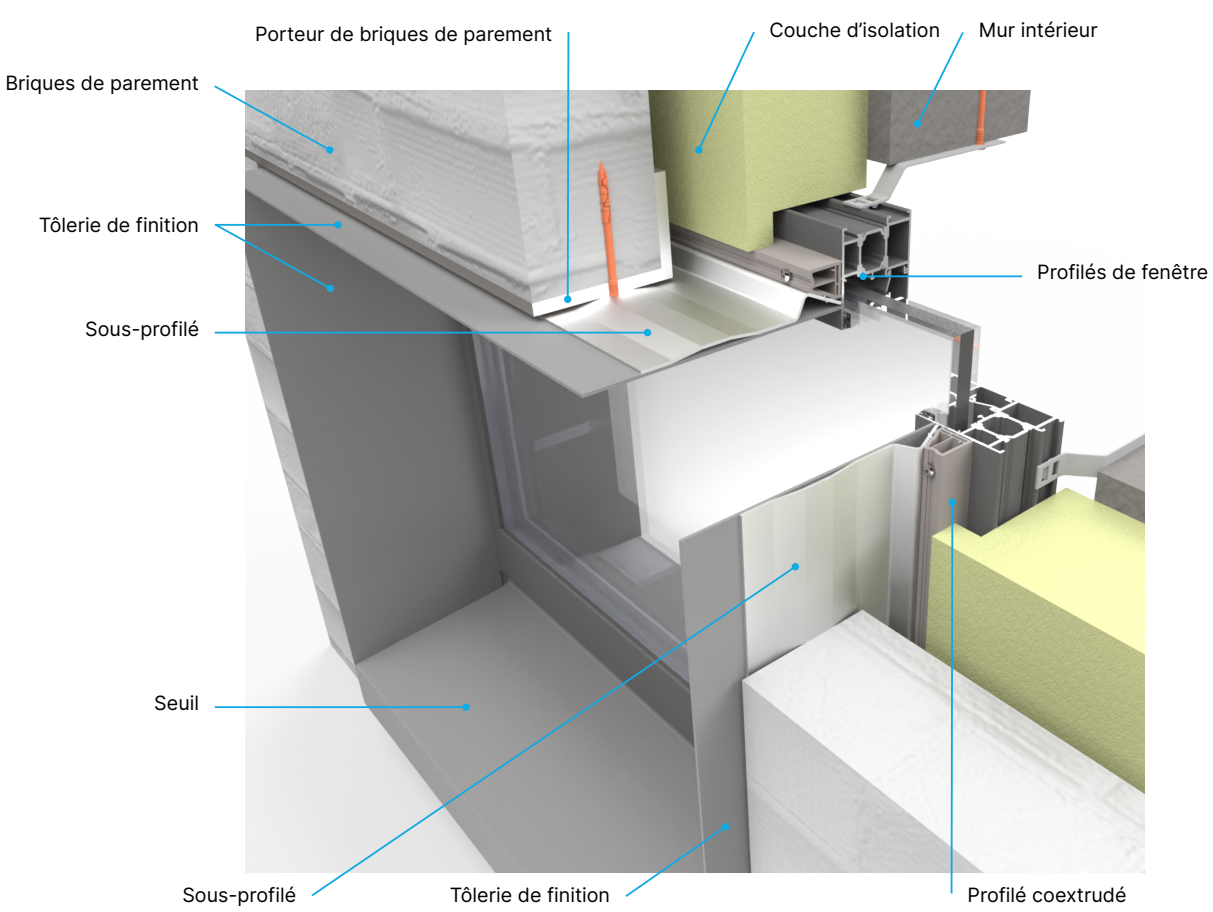

Coupe transversale du RDC :

Domaine d'application des ébrasements Roundal

Matériaux pour les menuiseries	RDW	RDB	RDS	RDM	RDC
Aluminium	•	•	•	•	•
PVC	•	•	•	•	•
Bois	•	•	•	•	•
Acier	•	•	•	•	•
Types de menuiseries					
Fenêtre plane (rectangulaire & carrée)	•	•	•	•	•
Fenêtre plane (autres formes)	•	•			
Fenêtre plane (formes arrondies)	•				
Fenêtre d'angle 90°	•	•	•		
Fenêtre d'angle variable	•	•	•		
Intégration de caissons de volets roulants & pare-soleil	•				
Intégration avec d'autres seuils / seuils en pierre naturelle	•		•		
Types de façade					
Construction neuve	•	•	•	•	•
Rénovation	•	•	•	•	•
Façade ventilée	•	•		•	
Sur-isolation de façade avec finition plâtre	•			•	
Sur-isolation avec plaquettes de parement	•			•	
Briques de parement traditionnelles	•	•	•		•
Couleurs possibles					
Toutes les couleurs RAL de peintures en poudre (y compris les environnements côtiers & agressifs) (*)	•	•	•	•	•
Laquage anodisé (naturel, bronze, noir, ...)	•	•	•	•	•
Propriétés spécifiques					
Étanchéité garantie par l'ébrasement	•			•	•
L'étanchéité doit être garantie par la situation de la construction		•	•		
Autoporteur	•			•	
Préfab (départ usine)	•				
Livré sous forme de pièces séparées (à construire soi-même)		•	•	•	•
Intégration possible d'une protection anti-chutes (sur demande)	•				
Intégration d'autres composants de façade (sur demande)	•				
Options possibles					
Isolation intégrée dans l'ébrasement	•			•	
Design spécial de cadres avec côtés obliques	•	•			
Implémentation d'une couche anti-bruit	•	•	•	•	•

La Bible de l'Ébrasement.

Une installation réussie de nos cadres d'ébrasement commence par la bible de l'ébrasement de Roundal. Dans la bible de l'ébrasement, nous partageons nos vastes connaissances et notre expérience dans le domaine des systèmes d'ébrasement et nous donnons aux architectes et aux professionnels une vision technique unique.

www.roundal.be/fr/la-bible-de-lebrasement/

ROUNDAL®
URSUS
CREATIVE WITH ALUMINIUM

CONTACTEZ-NOUS

info@ursus.be
+32 (0)9 218 17 89

ADRESSE

Kunstdal 19A
9900 Eeklo