

ROUNDAL

RDS

RDS

L'Ébrasement Fin

Lorsque la façade est complètement terminée, que les fenêtres sont installées, que l'ensemble a été rendu étanche...mais que pourtant vous êtes encore à la recherche d'une finition esthétique, Roundal Slim est la solution ! Le RDS peut, de plus, être saillant jusqu'à 5 cm et ainsi conférer un style unique à la façade.

Les ébrasements RDS ont été développés spécialement pour les applications de façade traditionnelles et peuvent être utilisés aussi bien pour les rénovations que pour les nouvelles constructions. L'ensemble est livré en plusieurs parties séparées qui sont assemblées et montées par le professionnel sur le chantier tout autour et au contact des fenêtres. Toutes les pièces de l'ébrasement RDS sont conçues de manière à pouvoir être parfaitement assemblées pour former un ensemble fermé. L'ensemble peut également être connecté à des seuils existants tels que des seuils en pierre bleue, en aluminium ou en béton. Le seuil et toute la tôle de finition ont une épaisseur standard de 2 mm. Sur demande, des alternatives sont possibles.



L'ébrasement RDS se compose de :

- 1 Seuil
- 2 Plaque de finition gauche
- 3 Plaque de finition droite
- 4 Plaque de finition supérieure
- 5 Sous-profilé RDS (**RDS-CT0001**) (2 mm)


PROFIL OMEGA (**RDS-CT0001**)

Longueur standard **3000 mm**

(*) Dimensions standard, largeur plus grande sur demande.

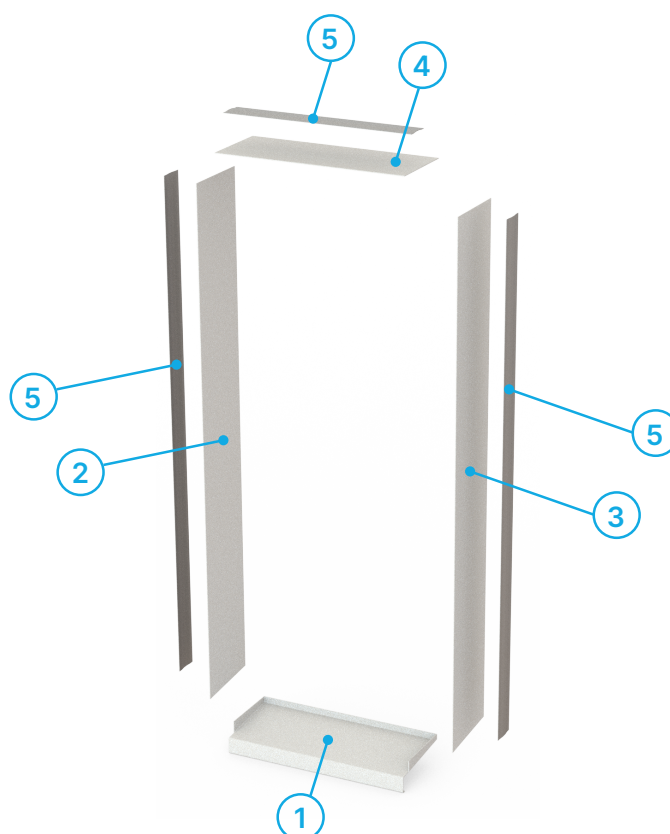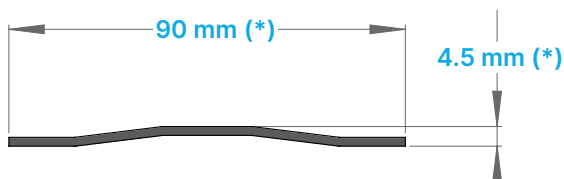

Important: Les ébrasements RDS ne sont vendus qu'avec un seuil associé. Le principe RDS permet des connexions avec d'autres seuils (existants). Veuillez le mentionner lors de la commande / demande de prix. Les dimensions et la pente de raccordement ainsi que l'étanchéité sont dans ce cas à la charge du client.

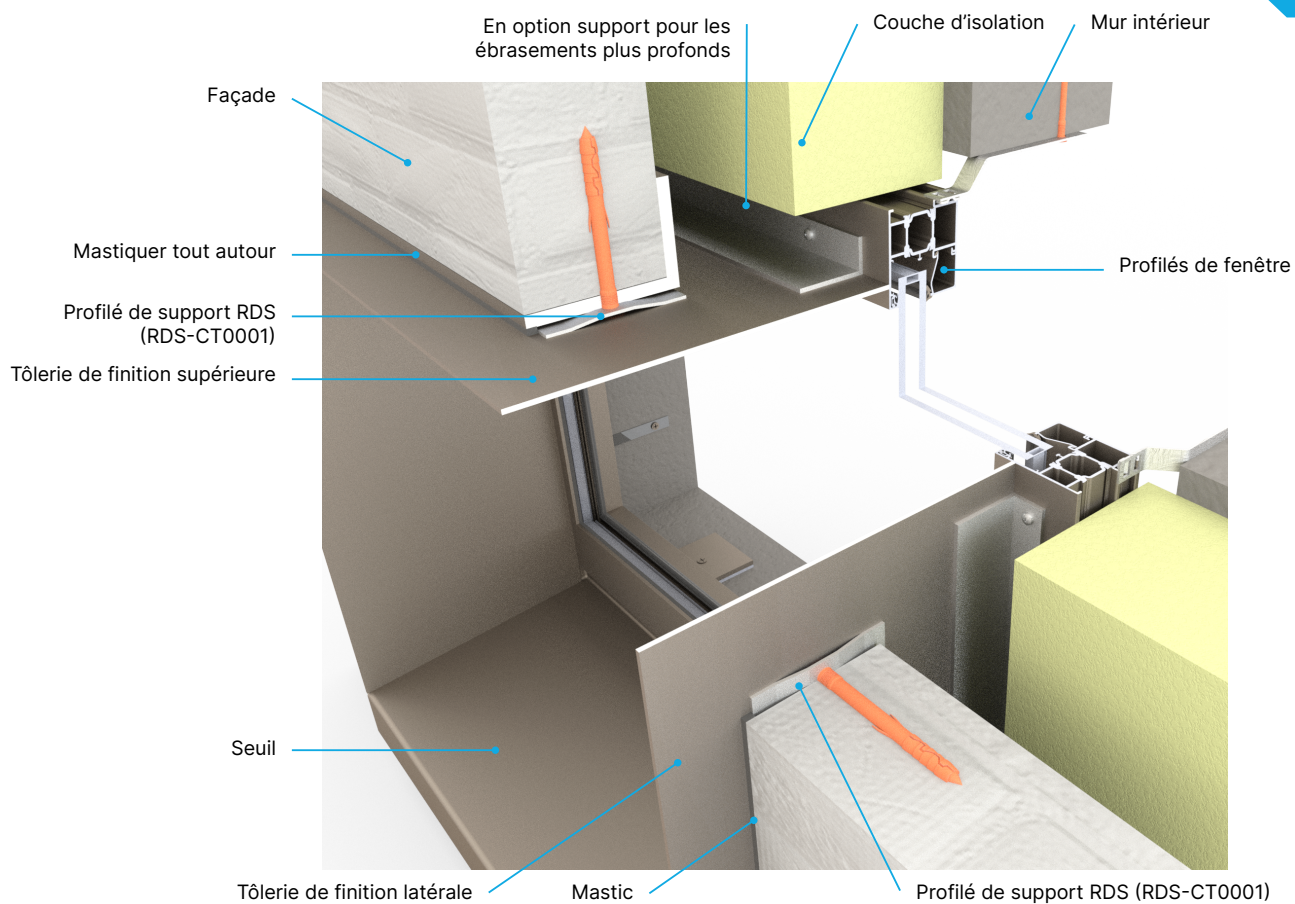

Coupe transversale du RDS:



Domaine d'application des ébrasements Roundal

Matériaux pour les menuiseries	RDW	RDB	RDS	RDM	RDC
Aluminium	•	•	•	•	•
PVC	•	•	•	•	•
Bois	•	•	•	•	•
Acier	•	•	•	•	•
Types de menuiseries					
Fenêtre plane (rectangulaire & carrée)	•	•	•	•	•
Fenêtre plane (autres formes)	•	•			
Fenêtre plane (formes arrondies)	•				
Fenêtre d'angle 90°	•	•	•		
Fenêtre d'angle variable	•	•	•		
Intégration de caissons de volets roulants & pare-soleil	•				
Intégration avec d'autres seuils / seuils en pierre naturelle	•		•		
Types de façade					
Construction neuve	•	•	•	•	•
Rénovation	•	•	•	•	•
Façade ventilée	•	•		•	
Sur-isolation de façade avec finition plâtre	•			•	
Sur-isolation avec plaquettes de parement	•			•	
Briques de parement traditionnelles	•	•	•		•
Couleurs possibles					
Toutes les couleurs RAL de peintures en poudre (y compris les environnements côtiers & agressifs) (*)	•	•	•	•	•
Laquage anodisé (naturel, bronze, noir, ...)	•	•	•	•	•
Propriétés spécifiques					
Étanchéité garantie par l'ébrasement	•			•	•
L'étanchéité doit être garantie par la situation de la construction		•	•		
Autoporteur	•			•	
Préfab (départ usine)	•				
Livré sous forme de pièces séparées (à construire soi-même)		•	•	•	•
Intégration possible d'une protection anti-chutes (sur demande)	•				
Intégration d'autres composants de façade (sur demande)	•				
Options possibles					
Isolation intégrée dans l'ébrasement	•			•	
Design spécial de cadres avec côtés obliques	•	•			
Implémentation d'une couche anti-bruit	•	•	•	•	•

La Bible de l'Ébrasement.

Une installation réussie de nos cadres d'ébrasement commence par la bible de l'ébrasement de Roundal. Dans la bible de l'ébrasement, nous partageons nos vastes connaissances et notre expérience dans le domaine des systèmes d'ébrasement et nous donnons aux architectes et aux professionnels une vision technique unique.

www.roundal.be/fr/la-bible-de-lebrasement/

