

ROUNDAL

RDW

RDW

L'Ébrasement Soudé

Roundal Welded est conçu à 100% selon notre principe de « sur-mesure standardisé » et offre toutes les possibilités de forme et d'aspect. L'ébrasement RDW peut être utilisé pour n'importe quelle application. Les ébrasements soudés sont fournis avec tous les éléments pour la suspension, l'écoulement des eaux et la ventilation de la cavité. De plus, il est possible d'intégrer des protections anti-chutes, des volets roulants, des protections solaires, des grilles de ventilation. Grâce à l'approche « one piece », le RDW peut être monté extrêmement rapidement, et cet ébrasement est étanche dans les angles.

L'ébrasement RDW est composé de plusieurs parties en tôle d'aluminium non traitée avec une épaisseur (standard) de 3 ou 4 mm. Celui-ci est plié ou gravé au laser sur mesure, selon la forme souhaitée. Chaque « plan » de l'ébrasement est un composant avec les pliages, renforcements et aménagements nécessaires pour obtenir la bonne forme et répondre aux exigences d'étanchéité requises.

En fonction des besoins, des composants individuels supplémentaires (ailettes, lèvres de support pour montage, autre, ...) sont insérés dans l'ensemble.

L'ébrasement RDW standard se compose de:

- ① Plaque de seuil
- ② Côté gauche
- ③ Partie supérieure
- ④ Côté droit




protection anti-chutes option 1




protection anti-chutes option 2




pare-soleil

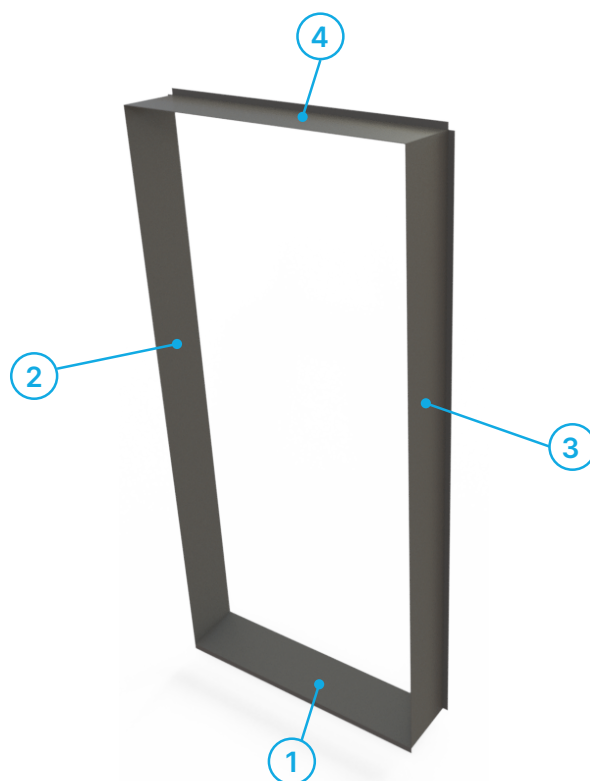

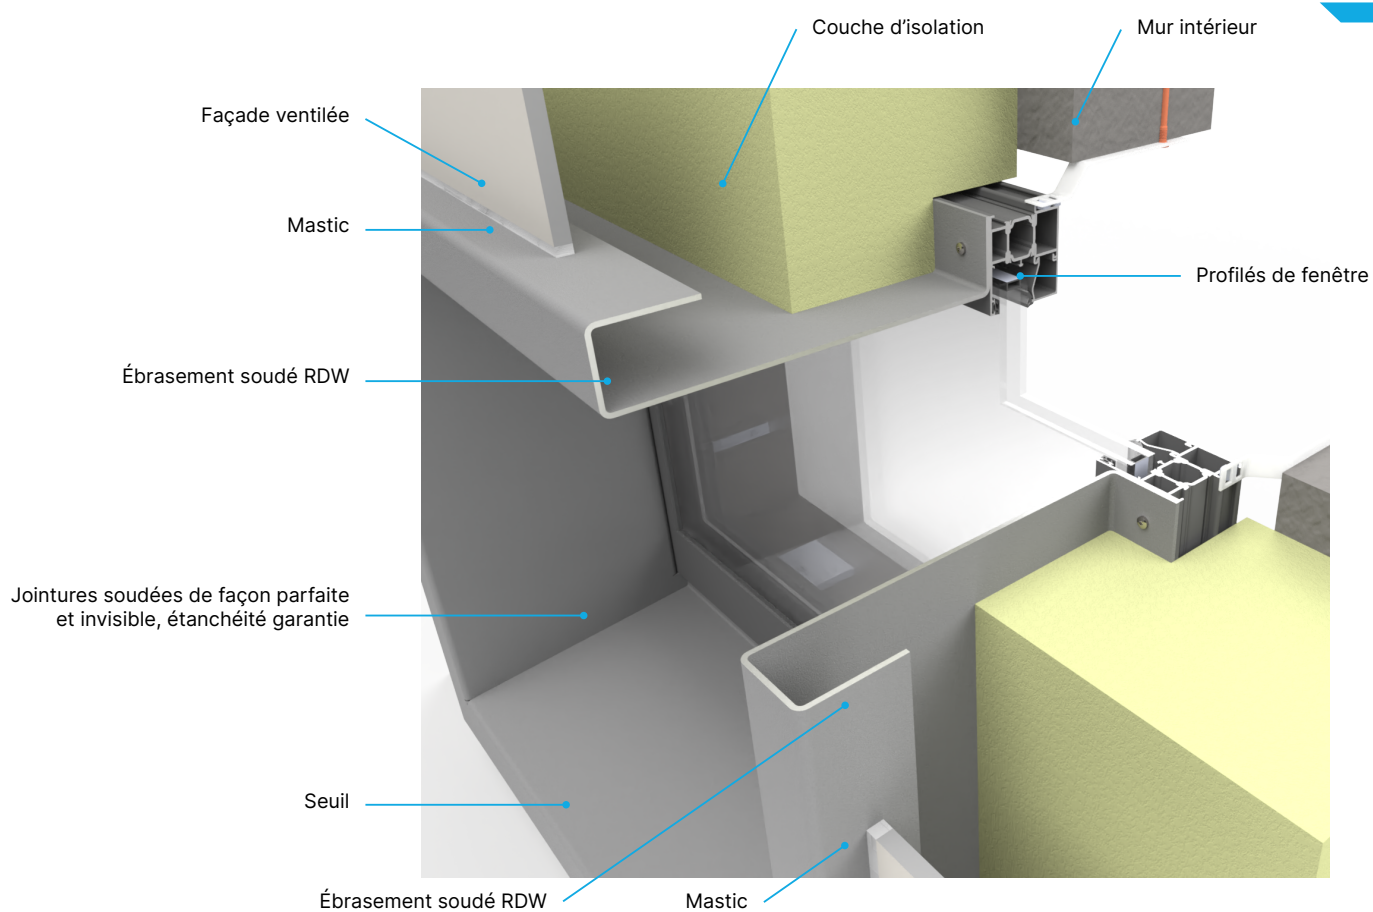

Les variantes RDW:

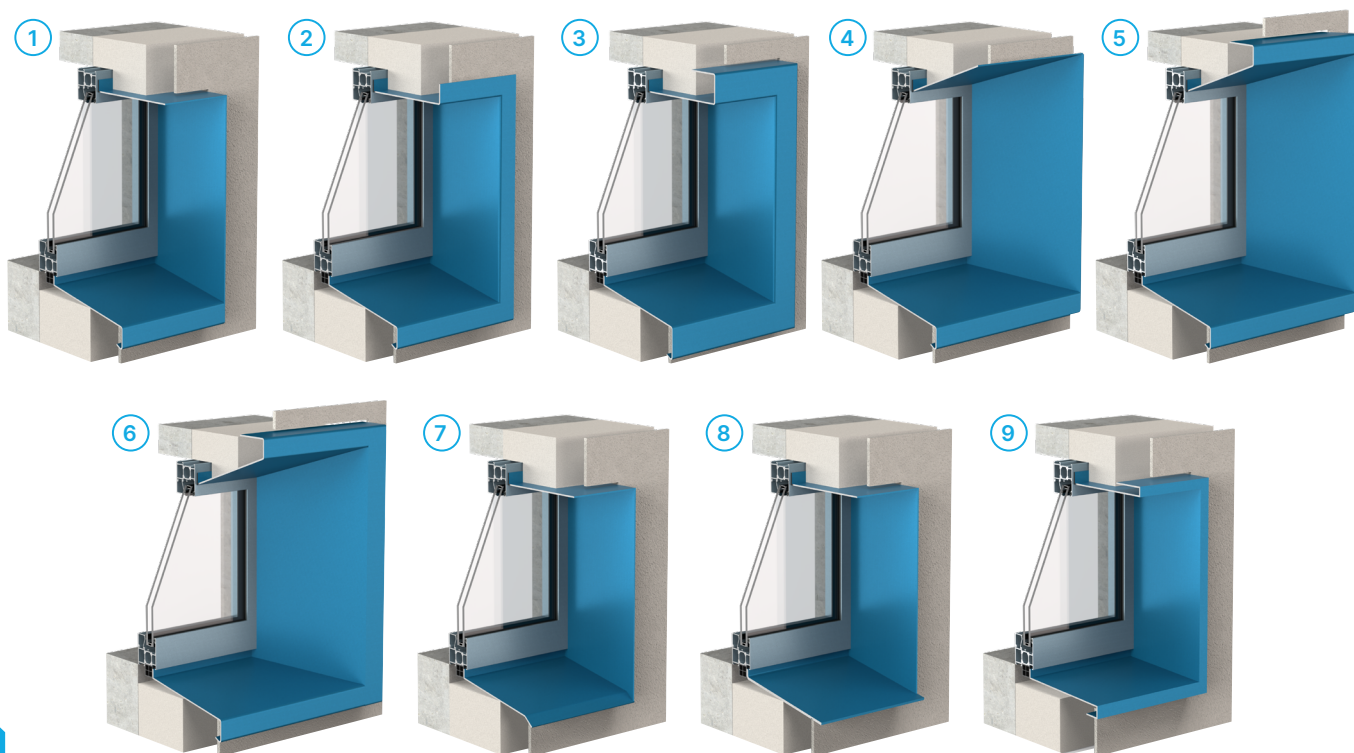

Domaine d'application des ébrasements Roundal

Matériaux pour les menuiseries	RDW	RDB	RDS	RDM	RDC
Aluminium	•	•	•	•	•
PVC	•	•	•	•	•
Bois	•	•	•	•	•
Acier	•	•	•	•	•
Types de menuiseries					
Fenêtre plane (rectangulaire & carrée)	•	•	•	•	•
Fenêtre plane (autres formes)	•	•			
Fenêtre plane (formes arrondies)	•				
Fenêtre d'angle 90°	•	•	•		
Fenêtre d'angle variable	•	•	•		
Intégration de caissons de volets roulants & pare-soleil	•				
Intégration avec d'autres seuils / seuils en pierre naturelle	•		•		
Types de façade					
Construction neuve	•	•	•	•	•
Rénovation	•	•	•	•	•
Façade ventilée	•	•		•	
Sur-isolation de façade avec finition plâtre	•			•	
Sur-isolation avec plaquettes de parement	•			•	
Briques de parement traditionnelles	•	•	•		•
Couleurs possibles					
Toutes les couleurs RAL de peintures en poudre (y compris les environnements côtiers & agressifs) (*)	•	•	•	•	•
Laquage anodisé (naturel, bronze, noir, ...)	•	•	•	•	•
Propriétés spécifiques					
Étanchéité garantie par l'ébrasement	•			•	•
L'étanchéité doit être garantie par la situation de la construction		•	•		
Autoporteur	•			•	
Préfab (départ usine)	•				
Livré sous forme de pièces séparées (à construire soi-même)		•	•	•	•
Intégration possible d'une protection anti-chutes (sur demande)	•				
Intégration d'autres composants de façade (sur demande)	•				
Options possibles					
Isolation intégrée dans l'ébrasement	•			•	
Design spécial de cadres avec côtés obliques	•	•			
Implémentation d'une couche anti-bruit	•	•	•	•	•

La Bible de l'Ébrasement.

Une installation réussie de nos cadres d'ébrasement commence par la bible de l'ébrasement de Roundal. Dans la bible de l'ébrasement, nous partageons nos vastes connaissances et notre expérience dans le domaine des systèmes d'ébrasement et nous donnons aux architectes et aux professionnels une vision technique unique.

www.roundal.be/fr/la-bible-de-lebrasement/

